


ENDRESS USF-W

Technische Daten und Maße

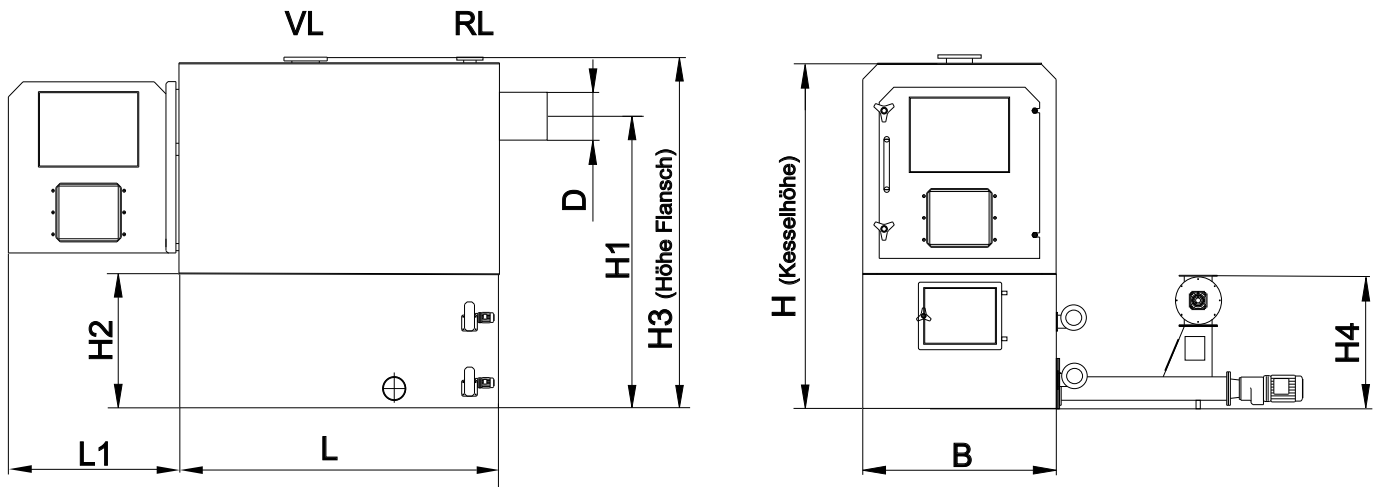

| ENDRESS USF-W | | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | |
|--|----|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Leistung [kW] | | 100-150 | 200-250 | 260-350 | 400-500 | 550-800 | 900-1100 | |
| Kessel- abmessungen mit Isolierung und Unterbau | L | mm | 1790 | 1965 | 2265 | 2500 | 3000 | 3400 |
| | B | mm | 1000 | 1180 | 1425 | 1650 | 1750 | 1930 |
| | H | mm | 2080 | 2080 | 2180 | 2760 | 3170 | 3430 |
| | L1 | mm | 845 | 960 | 1180 | 1440 | 900 | 900 |
| | H1 | mm | 1780 | 1780 | 1980 | 2465 | 2870 | 3140 |
| | H2 | mm | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1300 |
| | H3 | mm | 2130 | 2130 | 2230 | 2810 | 3230 | 3490 |
| | H4 | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 1030 | 1030 |
| | D | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 1200x300 | 1400x300 |
| Vor-/Rücklauf DN | | | 65 / PN6 | 65 / PN6 | 80 / PN6 | 100 / PN6 | 150 / PN6 | 150 / PN6 |
| Wasserinhalt | | | 1050 | 1600 | 1800 | 2100 | 2500 | 3100 |
| Kesselgewicht ca. kg | | | 1200 | 1380 | 1950 | 3050 | 4600 | 6300 |
| Sockelgewicht ca. kg | | | 1000 | 1300 | 1875 | 2800 | 3500 | 4800 |
| Betriebsüberdruck max.bar | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| max. zul. Vorlauftemp. °C | | | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Abgastemperatur °C | | | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 |
| Abgasmassenstrom g/s | | | 122 | 202 | 298 | 483 | 740 | 1060 |
| Zugbedarf des Kessels mit Abgasstaubabscheider: 0 mbar | | | | | | | | |

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.